

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของเหล็กเคียวที่ใช้ในรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อความยาว

ความยาวของ ชิ้นเหล็ก (mm)	รอยต่อในการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อในการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อความยาว LONGITUDINAL JOINT			น้ำหนักของเหล็ก ที่ติดตั้งเป็น mm
	Ø mm	ยาว mm	Ø mm	ยาว mm	Ø mm	ยาว mm	Ø mm	ยาว mm	Ø mm	
150	Ø 19	500	300	Ø 15	500	300	Ø 8 1/2	500	500	50
200	Ø 25	500	300	Ø 19	500	300	Ø 8 1/2	500	500	50

ตารางที่ 2 แสดงขนาดของตะแกรง และภาชนะบรรจุรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (มม)	ความกว้างของตะแกรง (มม)	ความลึกของตะแกรง (มม)
รอยต่อในการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15 11 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อในการขยายตัว EXPANSION JOINT	ระยะห่างไม่เกิน 45 - 50 มม	25	50
รอยต่อความยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3

ผิวจราจรขนาด	พื้นที่เหล็กเสริมความยาว	พื้นที่เหล็กเสริมความขวาง
(ม.)	ตร. มม. / เมตร	ตร. มม. / เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.44	0.43
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.38
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.44	0.51
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	0.86	0.58

ข้อกำหนดวัสดุอุปกรณ์

1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์ธรรมดาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 15 ประเภท 1 - 3 เป็นปูนซีเมนต์ประเภทพิเศษสูงยี่ห้อ (HIGH EARLY
STRENGTH PORTLAND CEMENT)

2 ทราย

ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีผลขนาด ๓๓ มิลลิเมตร
ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน ไขมันและสารอื่นที่รบกวนๆ เหล่านี้

3 หิน


ต้องเป็นหินน้ำจืดที่มีความแข็งแรงเหนียว ไม่ผุและปราศจากการสึกหรบ
ขนาดใหญ่สุดของหินที่ใส่ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 นิ้ว

4 น้ำ


น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา
ในกรณีน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำที่สะอาด
ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

5 คอนกรีต

แรงอัดประลัยต่ำสุดของเบาะรองฐานรถฐานรถบรรทุก 15x15x15 ซม.
ได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. ที่อายุ 28 วัน



- ## રાયકારપ્રકાશનમાળા

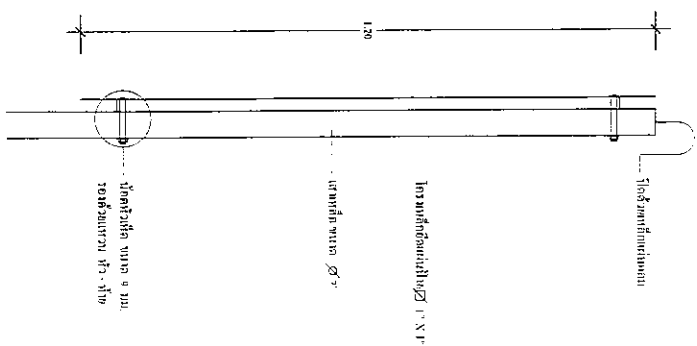

แสดงการตัดสินใจเป็นฝ่าย

अनुसूची

1 - 199

મગધરાજા

1:30