

ข้อกำหนดวัสดุก่อสร้าง

1 ปันชนเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 15 ประเภท 1 - 3 เป็นปูนซีเมนต์ประเภทเกรดสูงเร็ว (HIGH EARLY
STRENGTH PORTLAND CEMENT)

2 ทฤษฎี

ต้องเป็นพรายมาจัดหรือทราบกั ทั้มีมติหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด
ปราศจากวัชดูอื่น เช่น เปลือกหอยดิน ถั่วถ่านและสารเคมีที่ต่าง ๆ เจือปน

3 หิน

ต้องเป็นนิทานที่มีโครงเรื่องแข็งแรง เนื้อหา ไม่ และปราศจากวัสดุอันจืดจาง

பெ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา
ในการที่หว่านบร่ำมาได้ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม

5 คณินกริต


ชนิดกัลลัษัตริย์คอนกรีต จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 338 กก./ลบ.ม. แร่ซีตประสิทธิ์ที่สุดของแห่งคอนกรีต
มาตรฐานที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ ($15 \times 15 \times 15$ ซม.) 240 กก./ลบ.ม. หรือชนิดทรงกระบอก (15×30 ซม.) 200 กก./ลบ.ม.

หมายเหตุ

มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากการระบุเป็นอย่างอื่น
เหล็กเสริมคอนกรีตให้ไปนไปตาม มด.103-2550

ผังบริเวณ โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล.พร้อมฝัเปิด คสล.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1

แนบไป (A)

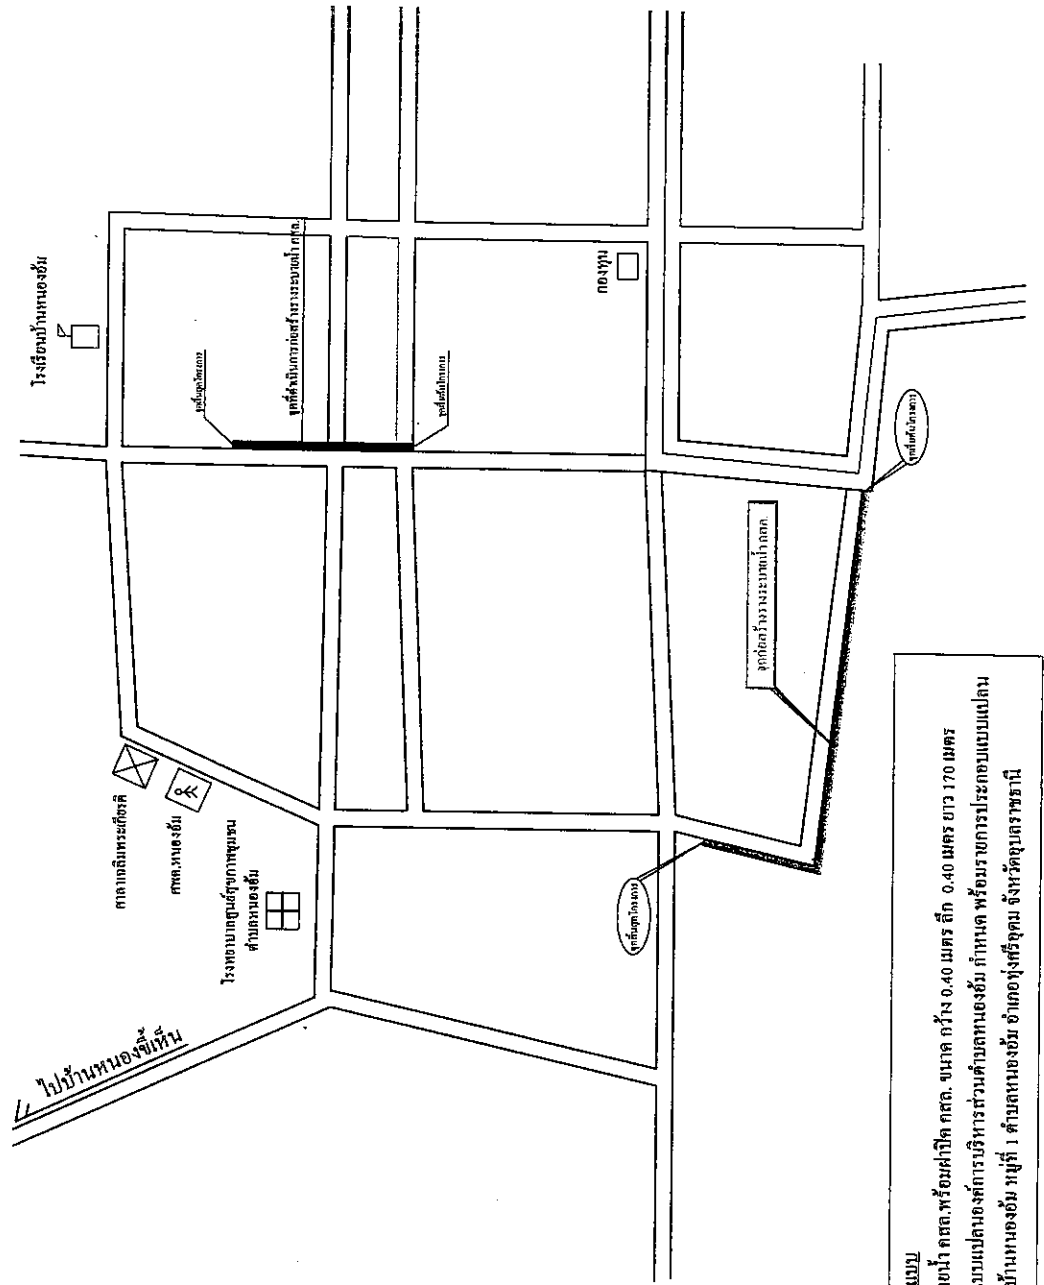

รวมการประกอบแบบ
ก่อสร้างระบบน้ำ คสล.พร้อมฝัเปิด คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 170 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม กำหนด พร้อมรายการประกอบแบบแปลน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี