


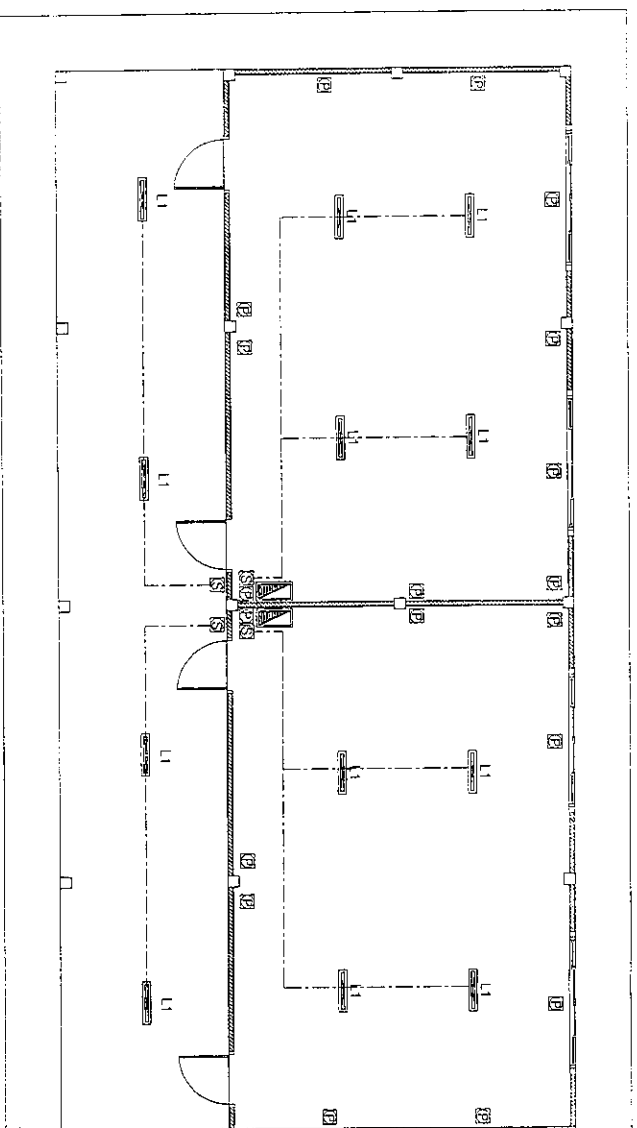

รายละเอียดสเปกไฟฟ้า		
1	สวิตช์เบรกมือกด/ดึง ขนาด	4x80 sq.mm, THW-A
2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบตัวร่วม ขนาด	2x2.5 sq.mm, VAF
3	สวิตช์เบรกมือไฟฟ้าแบบตัวร่วม ขนาด	2x1.5 sq.mm, VAF
4	มอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 3 ชุดขับใบพัดลม ขนาด	2x2.6 sq.mm, VAF
	สายเบรกไฟฟ้า (ตัวรับ) ขนาด	2x2.5/2 1x1.5 sq.mm, VAF-G

အသံအသွယ်များကို အသံအသွယ်များကို

1. ในการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้า
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แบบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐาน ผู้รับจ้างดำเนินการให้ทั้งหมด

รายการประกอบแบบไฟฟ้า	
รายการวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนฐาน มอก Philips, Bichino หรือ เทียบเท่า	เช่น National
 1 ไจรมงส์รีรูป ห่อฉนวนไฟฟ้าลุ่มของสนนค้ขนาด 1X30w ทั้งหมดปูวางบนระบอบติดตั้งลุ่มวางชุด	 13 สวิตช์เปิด ปิด ไฟฟ้า บัดันไฟฟ้าตามลุ่ม บัดันตามลุ่มลุ่มได้
 12 ไจรมงส์รีรูป ห่อฉนวนไฟฟ้าลุ่มของสนนค้ขนาด 1X30w ทั้งหมดปูวางบนระบอบติดตั้งลุ่มวางชุด	 14 สวิตช์เปิด ปิด ไฟฟ้า บัดันไฟฟ้าตามลุ่ม บัดันตามลุ่มลุ่มได้
 13 ไจรมงส์รีรูป ห่อฉนวนไฟฟ้าลุ่มของสนนค้ขนาด 1X30w ทั้งหมดปูวางบนระบอบติดตั้งลุ่มวางชุด	 15 สวิตช์เปิด ปิด ไฟฟ้า บัดันไฟฟ้าตามลุ่ม บัดันตามลุ่มลุ่มได้
 14 ไจรมงส์รีรูป ห่อฉนวนไฟฟ้าลุ่มของสนนค้ขนาด 1X30w ทั้งหมดปูวางบนระบอบติดตั้งลุ่มวางชุด	 16 สวิตช์เปิด ปิด ไฟฟ้า บัดันไฟฟ้าตามลุ่ม บัดันตามลุ่มลุ่มได้