



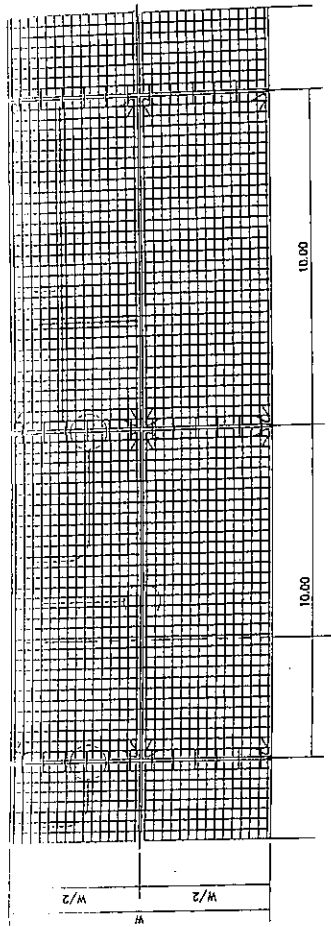

แปลนถนน ค.ส.ล.


SCALE 1 : 100

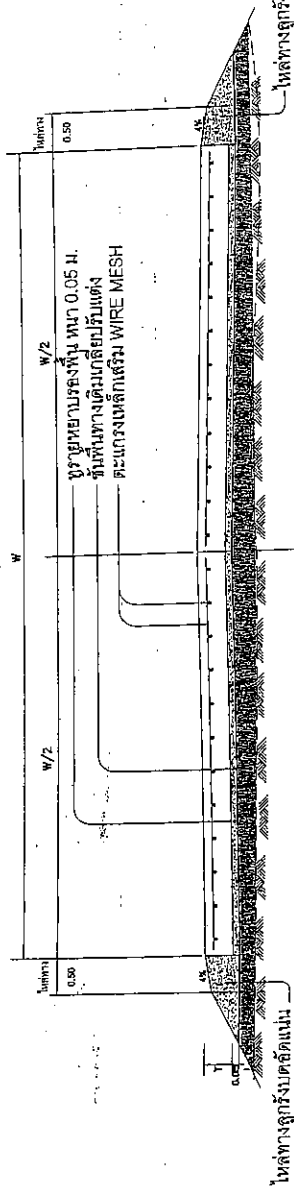

รูปตัด
SCALE 1 : 25


รายการประกอบแบบ

- ถนน ค.ส.ล. ความหนา T ใช้ตามกำหนดไว้ในรายการก่อสร้างประกอบแบบในงานก่อสร้าง
- คอนกรีตโครงสร้างเสริมด้วยเส้นใยโพรตแลนด์ประเภทที่ 1 กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 KSC.
(ทดสอบกำลังอัดแท่งตัวอย่างดูตามค่าความถี่ ขนาด 15x15x15 cm. ที่อายุ 28 วัน)
- เหล็ก WIRE MESH ใช้ตามหมายเลข มอก. 737 - 2531 หรือ 747 - 2531
- เหล็กเส้น DB ใช้รั้วคุณภาพ SD30 ตามหมายเลข มอก. 24-2536, 24-2548
- เหล็กเส้น RB ใช้รั้วคุณภาพ SR24 ตามหมายเลข มอก. 20-2543
- ความกว้างของแฉกถนน (W/2) แต่ละแฉกไม่เกิน 3.00 ม.
- กรณีต้องการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชั้นคุณภาพ SR24 แทนเหล็ก WIRE MESH ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจราจรทางบกก่อน
- โครงสร้างเหล็กกับพหุคูณ ตามมาตรฐาน มอก. 116/2539




ขยายการเสริมเหล็กกันรั่ว


SCALE 1 : 20

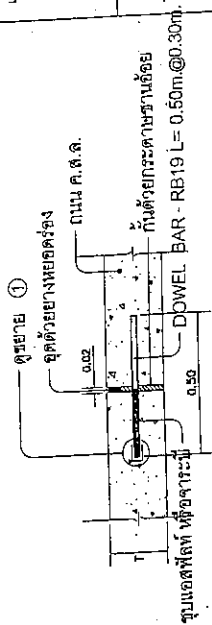

EXPANSION JOINT 1 : 15 (ทุกระยะไม่เกิน 100.00 ม.)

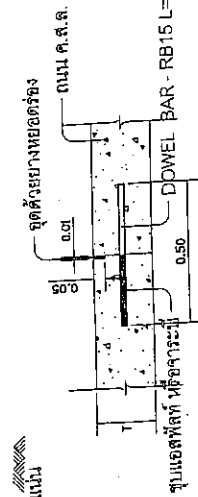

CONTRACTION JOINT 1 : 15 (ทุกระยะ 10.00 ม.)

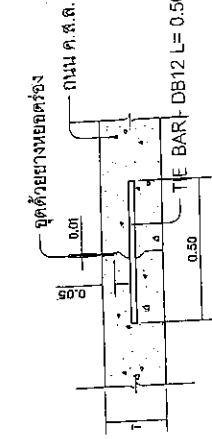


LONGITUDINAL JOINT 1 : 15

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๒
ขนาดหน้าถนน	ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม.
ขนาดหน้าถนน	ความกว้าง ๑๐.๐๐ ม.
สถานที่	ถนนสาย ๑๐๐
ชื่อแบบ	๕๐๗
ผู้จัดทำ	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ตรวจสอบ	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)
ผู้ควบคุม	(นายสมชาย ใจดี)

การเสริมเหล็กในคอนกรีต

จำนวน	๐๑
แบบ	๐๑



ตารางที่ 2 แสดงขนาดของเซวร่อง และการขยายต่อในถนนคอนกรีต

ตารางที่ 3

ข้อกำหนดวัตถุประสงค์การสร้าง

ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 นอก. 15 ประเภท 1 - 3 เป็นปูนซีเมนต์ประเภทเกิดสูงเร็ว (HIGH EARLY
 STRENGTH PORTLAND CEMENT)

ต้องเป็นพรายนาซีหรือทรายนาซีที่มีแต่หยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากกลิ่นคาว เช่น ปลีอกหอยดิน แก้วท่ามและสาวจีนหิวย่างๆ จัดเป็น

ต้องเป็นผืนนาในที่ที่มีความแข็งแรง เพียง ไม่และปราศจากวัสดุอื่นเกือบ
ขนาดในกาสตางเงินที่ใช้ต้องไม่ใหญ่กว่า 1 นิ้ว

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา
ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด
ปลอดภัยพอใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต และหลีกเลี่ยง

แรงยึดประลัยต่ำสุดของแท่งสกรูที่รวมมาตรฐานชนิดถูกปาก 15x15x15 มม.
ได้แก่ประมาณ 240 กก./มม. ขึ้นอยู่ 28 วัน

02	КАЗН
----	------