



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑
ขนาดท้องราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พร้อมฝापิด คสล.
งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ บัญชีรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ นางระพีพร หลาทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นางอิศริยา สมพร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
 - ๖.๓ นายสาคร สาฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อ บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาท่อ บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑
ขนาดท้องราง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร พร้อมฝาท่อ คสล.

งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| ๕.๒ บัญชีรายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕.๒ บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นางระพีพร หลาทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นางอิศริยา สมพร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๖.๓ นายสาคร สาธุทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ |

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา
- กำหนดยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันที่.....
ถึงในวันที่..... (ในวันเวลาราชการ)

- สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งปริมาณงาน ได้ที่
(กรมบัญชีกลาง งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

และ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ที่ อบ ๙๐๖๐๓/๒๘๘

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม ที่ ๑๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑ งบประมาณเป็นเงิน ๒๒๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนในประมาณราคาและสรุปผลการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม ที่ส่งมาพร้อมนี้

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม มีความเห็นตรงกันว่า

(✓) ยืนยันราคาตามที่ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

() ควรลดราคาคงเหลือ.....บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอิศริยา สมพร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาคร สาฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

เรียน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- ความคิดเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....


(ลงชื่อ).....


(นางมณฑกา บุญแท้)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


- คณะกรรมการขอยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า factor F ตามประเภทลักษณะงานก่อสร้างแล้ว หลักเกณฑ์ข้อเสนอการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางระพีพร หลาทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางอิศริยา สมพร)
หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสาคร สาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

- ความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน.....

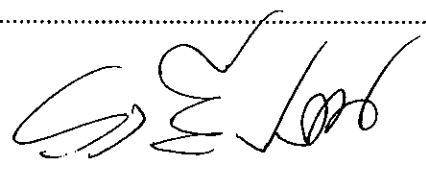(ลงชื่อ)..........
(นางราตรี ประทาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........
(นายประเสริฐ ณัฐเจริญรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ	จำนวน 1 แผ่น	แผ่นที่ 1/1
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1		
ปริมาณงาน	ขนาดท้องราง กว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมฝาดปิดวางระบายน้ำ งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี		
คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานวางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 75 ม.								
	- งานรื้อถอนถนน คสล. หน้า 0.15 ม.	4.00	ตร.ม.	-	-	113.80	455.20	455.20	
	- งานดินขุด-ถมกลับ	83.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	9,296.00	9,296.00	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.25	ลบ.ม.	327.10	735.98	104.00	234.00	969.98	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.25	ลบ.ม.	1,848.00	4,158.00	426.00	958.50	5,116.50	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	11.63	ลบ.ม.	2,108.00	24,516.04	466.00	5,419.58	29,935.62	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	445.00	กก.	22.66	10,083.70	4.40	1,958.00	12,041.70	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	169.00	กก.	23.78	4,018.82	4.40	743.60	4,762.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	34.11	613.98	-	-	613.98	
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	25.00	ท่อน	395.70	9,892.50	-	-	9,892.50	
	- ค่าประกอบเหล็กฉาก	362.50	กก.	-	-	10.00	3,625.00	3,625.00	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	160.00	ตร.ม.	-	-	139.00	22,240.00	22,240.00	
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	42.00	ตร.ม.	480.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว	36.00	กก.	39.26	1,413.36	-	-	1,413.36	
	รวมราคาค่าต้นทุน (1)				75,592.38		44,929.88	120,522.26	
2	งานฝาดปิดวางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x0.50x0.15 ม.								
	- คอนกรีต 1:2:4	5.64	ลบ.ม.	2,108.00	11,889.12	466.00	2,628.24	14,517.36	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	394.27	กก.	22.66	8,934.16	4.40	1,734.79	10,668.95	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	100.79	กก.	23.78	2,396.79	4.40	443.48	2,840.26	
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	25.00	ท่อน	395.70	9,892.50	-	-	9,892.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	34.11	477.54	-	-	477.54	
	- งานไม้แบบ	40.50	ตร.ม.	-	-	139.00	5,629.50	5,629.50	
	- ค่าไม้แบบ	10.30	ตร.ม.	480.00	4,944.00	-	-	4,944.00	
	- ตะปูตอกแบบ	3.00	กก.	39.26	117.78	-	-	117.78	
	รวมราคาค่าต้นทุน (2)				38,651.88		10,436.00	49,087.89	
	รวมราคาค่าต้นทุน (1) + (2)				114,244.26		55,365.88	169,610.14	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางระพีพร หลาทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอศรียา สมพร)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสาคร สาฤทธิ)

เจ้าพนักงานพัสดุ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม
ที่ ๑๕๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านหนองอัม หมู่ที่ ๑ งบประมาณตั้งไว้ ๒๒๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ณ วันที่ ขออนุมัติดำเนินการ จำนวนเงิน ๒๒๓,๕๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณาเห็นควรกำหนดให้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔(๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางระพีพร หลาทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางอิศริยา สมพร	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. นายสาคร สาฤทธิ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการกำหนดราคากลางให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัมทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗


(นายประเสริฐ ญัฐเจริญรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอัม

โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล.บ้านหนองอัม หมู่ที่ 1



ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

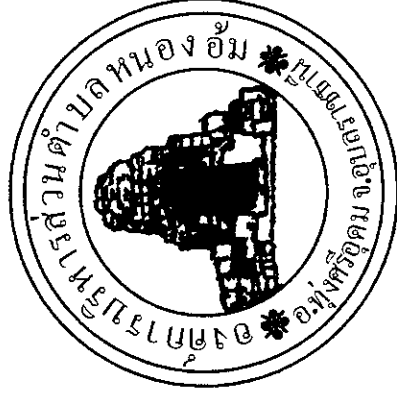


สถานที่ก่อสร้าง


เส้นทางที่นา นส.ศิริพร ทาราศี - ให้นายทองคำ แซ่มั่น
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

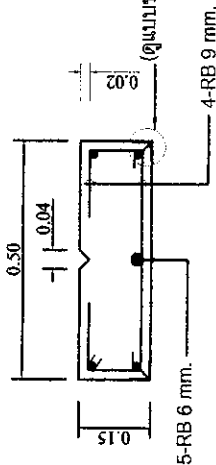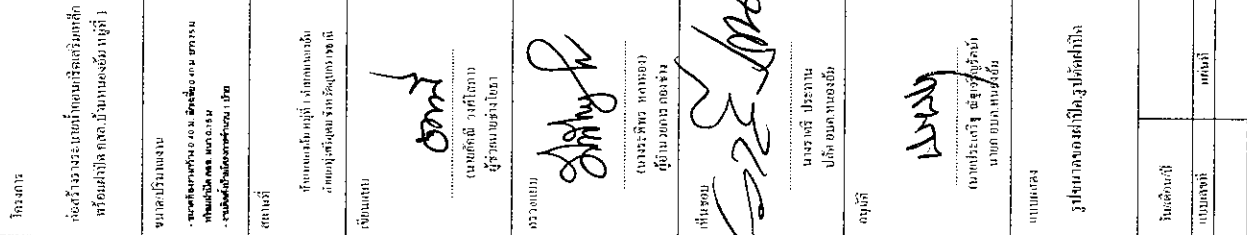


0:00
มาตรฐาน
แปลนร่างระบายน้ำ

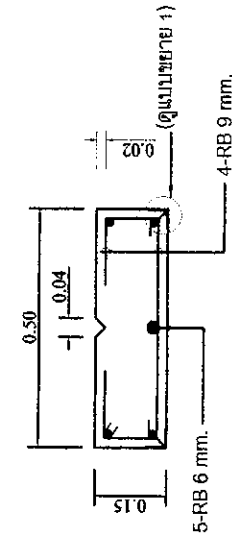


รูปตัดขวางระบายน้ำ
มาตราส่วน ๐:๐

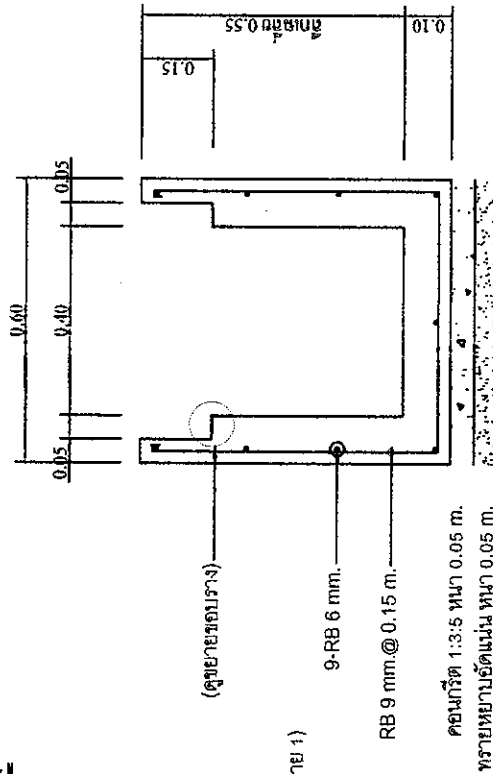

รูปตัดขวางระบายนํ้า
มาตราส่วน 0:0

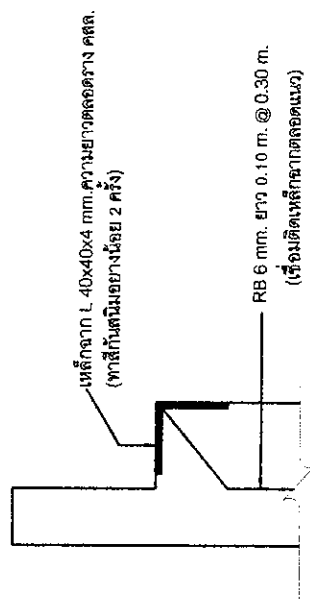

๐ : ๐
 มาตราส่วน
 ขยายเหล็กฉากของรางระบายน้ำ



มาตราส่วน
อายุ 1

ข้อกำหนดวัสดุก่อสร้าง

1 ปุณฺณเมตฺตํ

ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 15 ประเภท 1 - 3 เป็นปูนซีเมนต์ประเภทแข็งตัวเร็ว (HIGH EARLY
STRENGTH PORTLAND CEMENT)

2. ทฤษฎี

ดังจะเป็นพยานนาจุสหรือทนายบก ที่มีมติหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาด ปราศจากกัฏฐิน เช่น เป็ดอกหยย ดิน ถั่วถ่านและสารอินทรีย์ต่าง ๆ เจือปน

3. พิน

ต้องเป็นนิทานที่มีความแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุ และปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

ขนาดเบอร์ 1 - 2 คู่กัน

4. 2. 2.

นำเข้าสู่ผสมคอนกรีต ให้ให้น้ำประปา

ในการฝึกหัดหา^๖ประ^๗ปา^๘ได้ ต้องเป็นมาจตุตตะชาติ ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ และแหล่งเสริม


5. การนำวัสดุ

ชนิดกำลังอัดคอมกรีต จะต้องให้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 338 กก./ลบ.ม. แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) 240 กก./ซม. หรือชนิดทรงกระบอก (๑ 15x30 ซม.) 200 กก.ตร.ม.

หมายเหตุ


มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากการระบุเป็นอย่างอื่น
เหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มต.103-2550

[illegible]

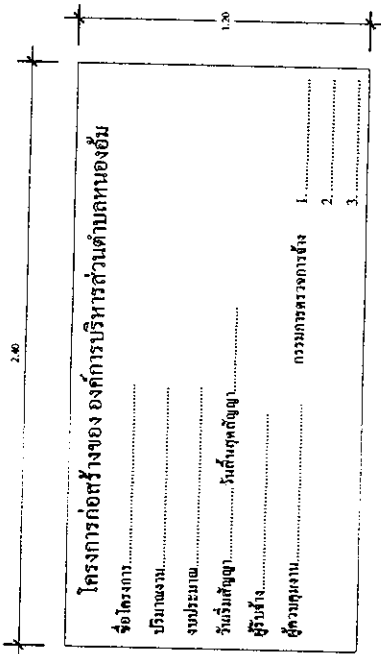


รูปรายละเอียดด้านหน้า

ขนาดส่วน 1 : 20

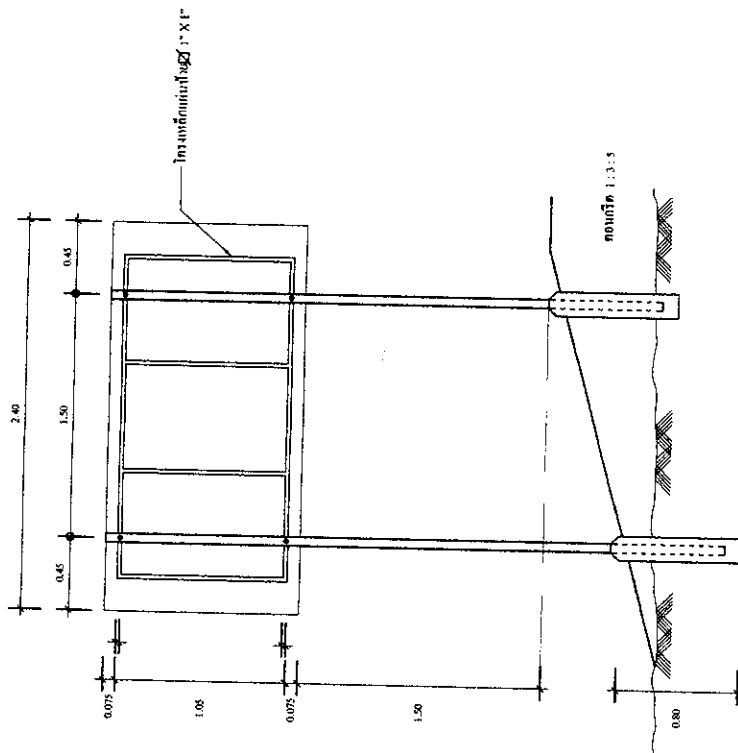

รายละเอียดการปักเสาเข็ม - ด้านหลังเข็ม

ขนาดส่วน 1 : 30

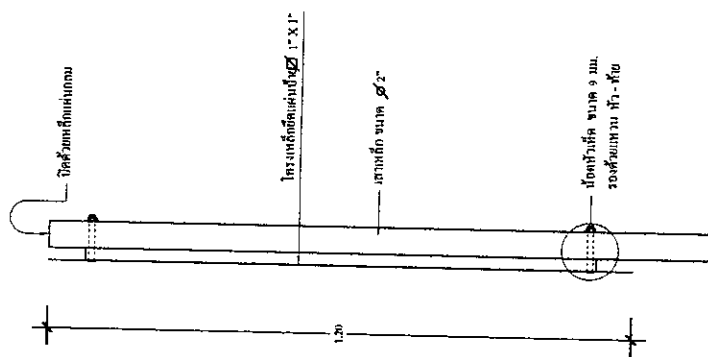

แสดงการติดตั้งแผ่นป้าย

ขนาดส่วน 1 : 10

รายการประกอบแบบ

1. ขั้วแผ่นเหล็ก หน้า 1.2 มม.
2. โครงเหล็กยึดป้าย เหล็กกล่อง 1" X 1" X 2.3 มม.
3. เสาเข็ม 1" X 2.3 มม. เชื่อมกับหัวแผ่นเหล็กกลม
4. ส่วนที่เป็นโลหะ แผ่นป้าย โครงเหล็ก เสาเข็ม ให้หาลัดกันสนิม และทาทั้งตัวด้วยน้ำมันสีเขียว
5. ตัวอักษร และตัวเลขที่เขียนลงในแผ่นป้ายให้ใช้สีน้ำมันสีขาว

	โครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลหนองฮี หรือเปิดตลาดน้ำหนองฮี หมู่ที่ 1	ขนาดพื้นที่ (ไร่) - พื้นที่โครงการ 0.50 ไร่ - พื้นที่ตลาดน้ำ 0.50 ไร่ - พื้นที่บ้าน 0.50 ไร่	สถานที่ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดหนองฮี	ผู้รับผิดชอบ (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้ควบคุมงาน (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้ตรวจสอบ (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้รับจ้าง (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้ควบคุมงาน (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้ตรวจสอบ (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....	ผู้รับจ้าง (นาย)..... (นาย)..... (นาย).....
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---